



S T O N C R E T E



*[Here, two different
starting points, stone
and concrete, have*

*been combined
to create a highly
original and expertly
amalgamated
aesthetic and graphic
mixture.]*



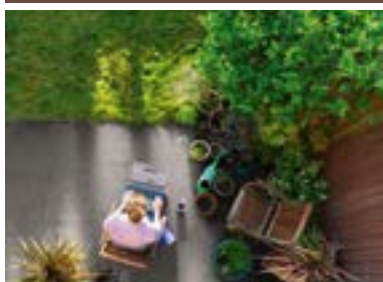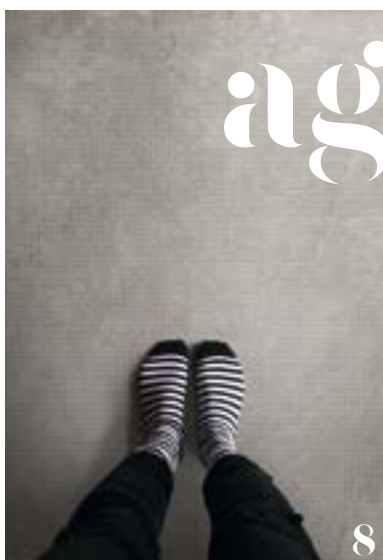



STONCRETE

Two in one

Un gusto morbido e contemporaneamente forte che si addice sia a coloro che sono alla ricerca di una soluzione pietra non fortemente caratterizzata, sia per chi sta cercando un effetto cemento non banale.

Stoncrete volutamente si posiziona in un'area di gusto molteplice, da una parte la pietra e dall'altra il cemento, per rispondere a esigenze estetiche differenti, rappresentando così una soluzione adatta per più contesti, residenziali e non, garantendo una piena continuità tra indoor e outdoor.

The resulting style is both gentle and strong, which makes it ideal for anyone looking for a subtle stone solution or an original concrete effect.

Stoncrete is deliberately positioned in a multiple taste area that includes both stone and, concrete, in order to meet different style requirements. This makes it a solution that can adapt to a wide range of residential and non-residential contexts as well as guaranteeing complete continuity between indoors and outdoors.





STCR 90G RM







STCR2 90AG RM



alg





STCR 12AG RM









STCR 90CG RM

















STCR1 12DG RM



STCR 90DG RM








STONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE



CG

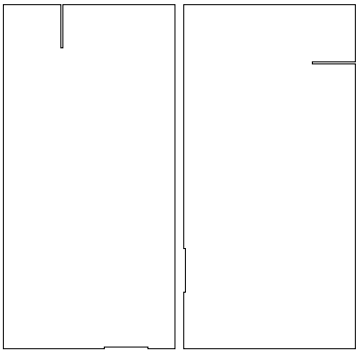


STCR DK12CG
60X120-24"X48"



TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

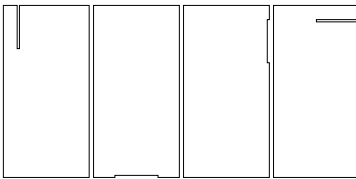

STCR DK36CG
30X60-12"X24"




RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"




60X120-24"X48"



60X120-24"X48"



90X90-36"X36"



90X90-36"X36"



60X60-24"X24"



30X60-12"X24"



30X30-12"X12"



STCR 12CG RM

STCR1 12CG RM


STCR 90CG RM

STCR2 90CG RM


STCR 60CG RM

STCR 36CG RM

MK.STCR 30CG

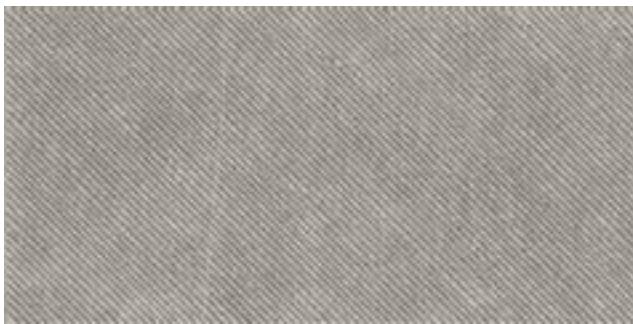

AG

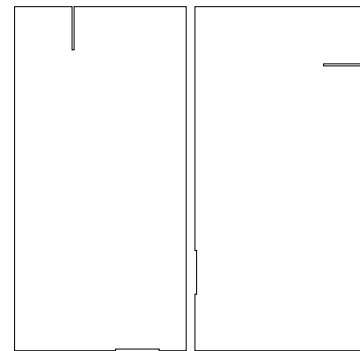


STCR DK12AG
60X120-24"X48"



TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"


OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

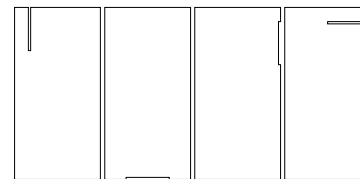


STCR DK36AG
30X60-12"X24"



RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"



60X120-24"X48"



60X120-24"X48"



90X90-36"X36"



90X90-36"X36"



60X60-24"X24"





30X60-12"X24"




30X30-12"X12"

STONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE

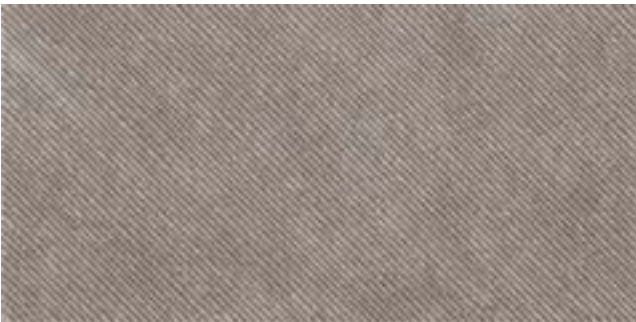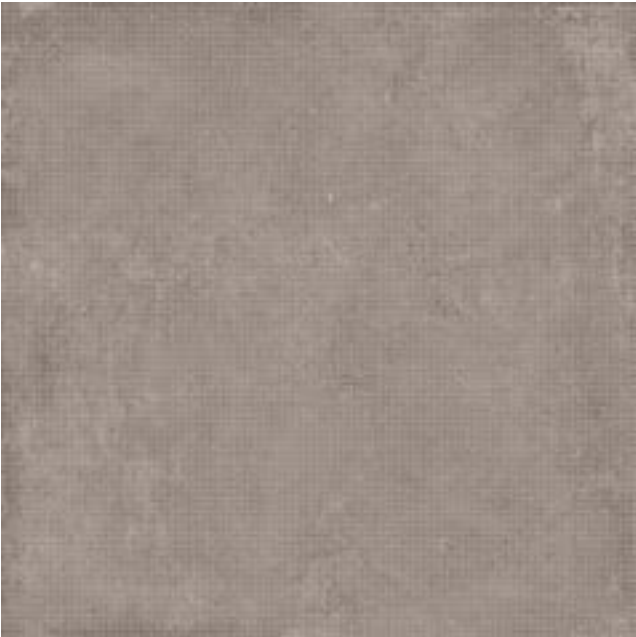

G

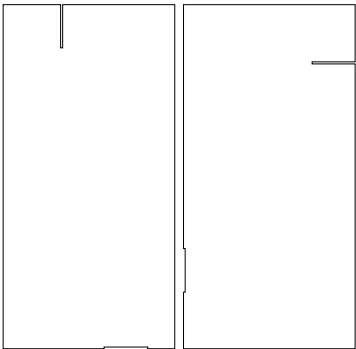


STCR DK12G
60X120-24"X48"



TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

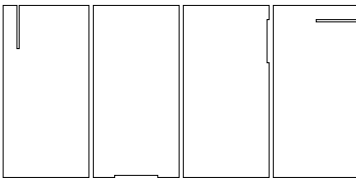

STCR DK36G
30X60-12"X24"




RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"




60X120-24"X48"



60X120-24"X48"



90X90-36"X36"



90X90-36"X36"



60X60-24"X24"



30X60-12"X24"



30X30-12"X12"



STCR 12G RM

STCR1 12G RM


STCR 90G RM

STCR2 90G RM


STCR 60G RM

STCR 36G RM

MK.STCR 30G

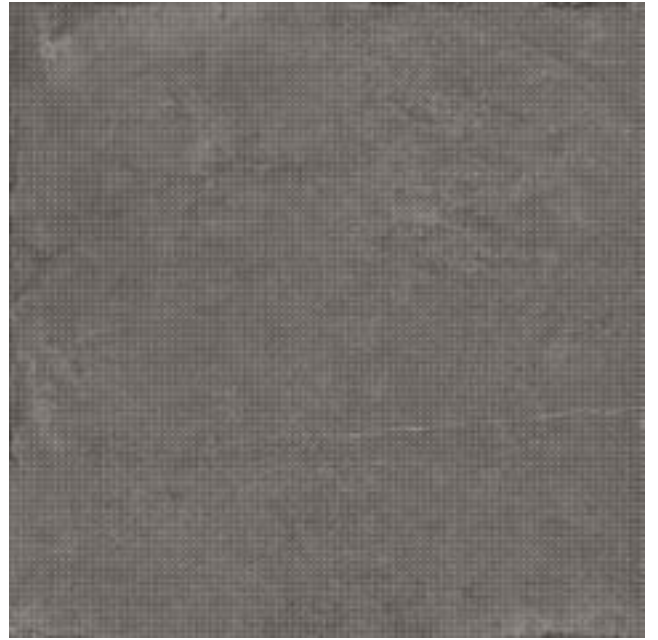

DG

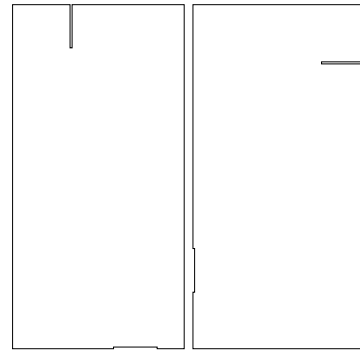


STCR DK12DG
60X120-24"X48"



TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"


OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

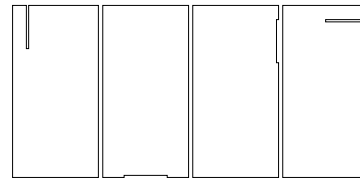


STCR DK36DG
30X60-12"X24"



RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"



60X120-24"X48"



60X120-24"X48"



90X90-36"X36"



90X90-36"X36"



60X60-24"X24"



30X60-12"X24"



30X30-12"X12"

STONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE


PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



6X60-2.4"X24" △



6X90-2.4"X36" △



120X32,5-48"X12,8" △

CG	STCR BT60CG	STCR BT90CG	STCR G120CG
AG	STCR BT60AG	STCR BT90AG	STCR G120AG
G	STCR BT60G	STCR BT90G	STCR G120G
	STCR BT60DG	STCR BT90DG	STCR G120DG

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
STCR	R10	A+B	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0,42
STCR1-2	R10	B+C	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42

Valori medi riferiti al prodotto intero prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.



STCR1 12CG RM

Non poteva mancare per Imola, brand contemporaneo che soddisfa ogni esigenza di stile e di funzionalità, l'inserimento in gamma, per tutti i propri progetti best seller, di nuovi articoli per gli spazi esterni.

Una scelta in linea con le ultime esigenze dell'abitare e del gardening, ove al tradizionale gres porcellanato da esterno a spessore normale, la proposta si completa con l'alto spessore 20 mm e da nuovi pezzi speciali, diversificati, per specifici utilizzi.

La soluzione ideale per realizzare camminamenti, terrazze, patii e altre soluzioni progettuali nei pressi di giardini, cortili, piscine e altri contesti di outdoor design.

Sinonimo di alte performance tecniche, quali la durezza e le proprietà meccaniche, completamente privo di porosità e ingelivo, il 20 mm è un prodotto facilmente pulibile, solido, ecosostenibile, dallo stile dinamico e contemporaneo, disponibile in una gamma ampia e diversificata di soluzioni estetiche, di colori e di formati.

I VANTAGGI DEL 20 MM.

- _ Monolitico.
- _ Ecosostenibile.
- _ Igienico.
- _ Ignifugo.
- _ Ingelivo.
- _ Antiscivolo.
- _ Resistente all'usura.
- _ Resistente agli attacchi chimici.
- _ Resistente ai carichi di rottura.
- _ Resistente agli sbalzi termici.
- _ Resistente alle macchie.
- _ Inattaccabile da muffe e muschi.
- _ Facile da pulire.
- _ Facile da posare.
- _ Facile da rimuovere.

A must for Imola, the modern brand that meets with every style and practicality requirement just had to add new items for outside areas to its range, for all its best seller projects.

A choice made in line with the latest living and gardening demands, where the traditional porcelain stoneware for outside use with a normal thickness is completed with the thicker 20 mm proposal and new special, diversified pieces for specific purposes.

The ideal solution for walkways, terraces, patios and other projects around gardens, courtyards, swimming pools and other outdoor design solutions.

Synonymous with high tech. performance such as being long lasting and its mechanical features, completely porosity-free and frost-proof, the 20 mm product can be cleaned easily, is solid, eco-sustainable with a dynamic, modern style, available in a vast and varying range of aesthetic solutions, colours and shapes.

ADVANTAGES OF THE 20 MM.

- _ Monolithic.
- _ Eco-sustainable.
- _ Hygienic.
- _ Fireproof.
- _ Frost-proof.
- _ Skid-proof.
- _ Resistant to wear.
- _ Resistant to chemical corrosion.
- _ Resistant to tensile strength.
- _ Resistant to sudden changes in temperature.
- _ Stain resistant.
- _ Resistant to mould and moss.
- _ Easy to clean.
- _ Easy to lay.
- _ Easy to remove.



OUTDOOR

10 mm

THICKNESS

20 mm













STONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE

10 mm					20 mm		
    					  		
60X120-24"x48" 90X90-36"x36" 60X60-24"x24" 30X60-12"x24"					60X120-24"x48" 60X60-24"x24"		
CG	STCR R12CG RM	STCR R90CG RM	STCR R60CG RM	STCR R36CG RM	CG	STCR 12CG AS RM	STCR 60CG AS RM
AG	STCR R12AG RM	STCR R90AG RM	STCR R60AG RM	STCR R36AG RM			
G	STCR R12G RM	STCR R90G RM	STCR R60G RM	STCR R36G RM	G	STCR 12G AS RM	STCR 60G AS RM
DG	STCR R12DG RM	STCR R90DG RM	STCR R60DG RM	STCR R36DG RM	DG	STCR 12DG AS RM	STCR 60DG AS RM

10 PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

  		 	
30X60-12"x24" △		20X60X4-8"x24"x2" △	

CG	STCR S R60CG	STCR E R60CG
AG	STCR S R60AG	STCR E R60AG
G	STCR S R60G	STCR E R60G
DG	STCR S R60DG	STCR E R60DG

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
STCR R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42
STCR AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42


Valori medi riferiti al prodotto intero prima della posa. / Average value referred to the full tile before installation.




PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
60X60-24"X24" △



GRADONE costa lucida
TERRACE polished edge
33X60-13"X24" △




GRADONE costa lucida
TERRACE polished edge
33X120-13"X48" △




CG	STCR SB60CG AS	STCR GR336CG AS	STCR GR120CG AS
G	STCR SB60G AS	STCR GR336G AS	STCR GR120G AS
DG	STCR SB60DG AS	STCR GR336DG AS	STCR GR120DG AS




ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30x60x5-12"X24"x2" △



STEP righe costa lucida
STEP stripes polished edge
30X60-12"X24" △



ALZATA gocciolatoio
RISE dripstone
20X60-8"X24" △




ALZATA gocciolatoio
RISE dripstone
20X120-8"X48" △




CG	STCR L 60CG AS	STCR S60CG AS	STCR AZ60CG AS	STCR AZ120CG AS
G	STCR L 60G AS	STCR S60G AS	STCR AZ60G AS	STCR AZ120G AS
DG	STCR L 60DG AS	STCR S60DG AS	STCR AZ60DG AS	STCR AZ120DG AS



TOP gocciolatoio coste lucide
TOP dripstone polished edges
30X60-12"X24" △



BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge
30X60-12"X24" △



GRIGLIA PISCINA*
POOL GRILLE*
20X60-8"X24" △



CG	STCR TOP60CG AS	STCR BP60CG AS	STCR GP60CG AS
G	STCR TOP60G AS	STCR BP60G AS	STCR GP60G AS
DG	STCR TOP60DG AS	STCR BP60DG AS	STCR GP60DG AS

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / * RH and LH angle bracket available on request.

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro.

Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico.

There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware


UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./MMH 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B MMH. B	min. B MMH. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 MMH. 3	min. 3 MMH. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial



Commerciale
Commercial



Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI

SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale

Surface look



Opaco
Matt

Bordo
Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

V2



SPESSORE

THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



imolaceramica.com

Coordinamento
Marketing CC Imola



**A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

